SDS

Дизельная энергия 4105 Давление

Автозагрузочная мешалка

Высокая эффективность 15 m³/h

Деньги делают дома

- ☑ Доставка оборудования
- ☑ Наличные поставки

Автозагрузочная мешалка

Двигатель с наддувом 85 кВт, коробка передач ZL - 280

Подходит для всех бетонных смесей.

- Эффективность работы перемешивания: 12 - 15 куб. м / ч
- Двигатель 4 - цилиндровый с наддувом 4105 YuChai
- Гидравлическая система поддержки вращения
- США Санни 56
- Высокая степень автоматизации, удобство работы

Сильное сердце решает все.

THE STRONG HEART DECIDES EVERYTHING

[SDS Аавтозагрузочная мешалка]

Китайская серия дизельных двигателей

Больше, чем традиционные смесители, погрузчики, транспортные средства

Смешиваем быстрее.

Гораздо удобнее.

Гибкость транспорта

Автобетоносмеситель с самозагрузкой

Параметры

Размер 7590*2600*4270
Колесная база 2687
Сняряжная масса 8050
Форма диска гидротрансформатор
Максимальная скорость (км/ч) 30
Максимальный угол подьема (°) 30
Минимальный радиус поворота (мм) 5300
Минимальный дорожный просвет (мм) 380

Параметры гидравлической

Редуктор : HJ80-43
Насос :CBGQ2040/2080
Импортный двигатель :американский мотор: Sonny 56

Параметры системы водоснабжения

Объем резервуара для воды :620л
Способ передачи воды :

Коробка передач

Модель Zl-280 коробка передач с переключением под нагрузкой
Положение Передач 4вперед , 4 назад

Двигатель

Дизельный двигатель
Модель Нагнетатель ychai4105
Намимальная мощность

Общие параметры

Модель оборудование : JBC-35

Заправка

Топливный бак 75литров
Общий объем гидравлической системы 75литров
Маторное масло 16 литров

Смешивание и разгузка
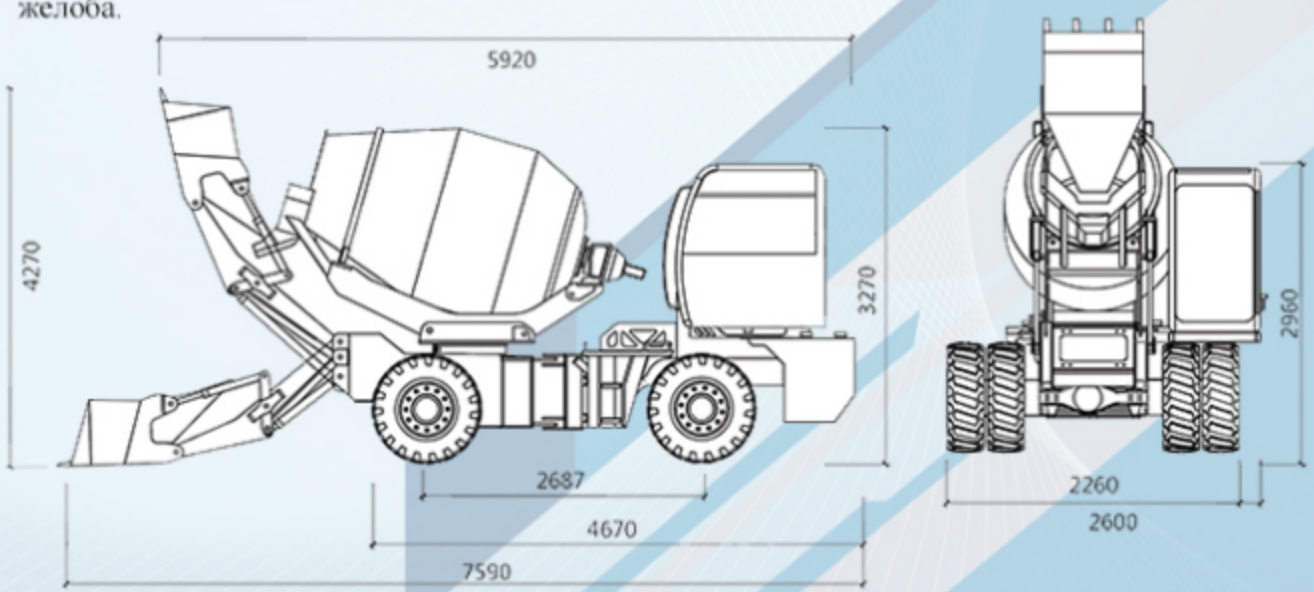
Двойной конический барабан имеет двойной спиральный смесительный шнек и выпуклое дно. Геометрический объем барабана:...4740л Скорость вращения барабана:...13-20 об/мин Производительность
бетона:...3,5 куб.м/резервуар Реактивная рама, установленная на «сверхмощном» звездообразном седле, может поворачиваться гидравлическина 270° и автоматически фиксироваться гидравлическим тормозом. Вращение барабана осуществляется
шестеренчатым насосом и циклоидным гидромотором в разомкнутой схеме, с ручными электрораспределителями в операционной и в задней части смесителя. Барабан поднимается в горизонтальное положение с помощью двух домкратов двойного действия. Разгрузочный желоб наклоняется с помощью регулируемой вручную ручки и может поворачиваться на 90°, но его нельзя синхронизировать с операцией наклона смесительного барабана. Съемный желоб обеспечивает выгрузку непосредственно через бункер. В стандартную комплектацию входят 2 удлинителя желоба.